非网管(千兆)
8口工业交换机
T380-13-C系列

8つの工業交換機があります
8-port industrial switch



特点 Features

* 提供8个10/100/1000Mbps电口，EMC工业级4级电磁抗干扰；
* 支持宽温设计-40℃～85℃ 满足恶劣环境应用要求；
* 支持双电源冗余备份、接反保护输入电源；
* 支持 IP40 防护等级，无风扇设计，铝合金金属外壳，DIN导轨安装/壁挂安装。

＊10/100/1000 mbpsの8つのポート、EMC工業レベルの4レベルの電磁干渉防止を提供します;
＊広い温度の設計をサポートします-40℃~ 85℃劣悪な環境のアプリケーション要件を満たします;
＊サポートのデュアル電源冗長バックアップ、接続アンチ保護入力電源です;
＊対応IP40保護等級、ファンレス設計、アルミ合金ケース、DINガイドマウント/壁掛けマウントです。

* Provide 8 10/100/1000Mbps electrical ports, EMC industrial level 4 electromagnetic anti-interference;
* Support wide temperature design -40℃ ~ 85℃ to meet harsh environment application requirements;
* Support dual power supply redundancy backup, reverse protection input power supply;
* Support IP40 protection class, fanless design, aluminum alloy metal housing, DIN rail mounting/wall mounting.

应用行业 Application industry

储存仓储应用



交通运输应用



选型参考 Selection reference

型号 Model	T380-13-C
电口 Electrical interface	8
速率 Speed	千兆
电源 Power source	DC12-52V
端口描述 Port description	8x10/100/1000Mbps RJ45端口


规格参数 Specification

RJ45端口 Rj45 port		10/100/1000BaseT（X）自动侦测; 全/半双工MDI/MDI-X自适应			
网络协议 Network protocol		IEEE802.3 - CSMA/CD; IEEE802.3i - 10Base-T; IEEE802.3u - 100Base-TX/FX; IEEE802.3x - 流量控制; IEEE802.3z - 1000Base-X; IEEE802.3ab - 1000Base-T;			
接入端子 Access terminal		凤凰端子			
平均故障间隔时间 Mean time between failures		300,000小时			
交换机属性 Switch properties	背板带宽 Backplane bandwidth	16Gbps	机械特性 Mechanical characteristic	外壳 Shell	IP40 防护等级，金属外壳
	应用层级 Application level	二层		安装 Install	DIN 卡轨式，壁挂式安装
	整机包转发率 Packet forwarding rate of the whole system	11.904Mpps		散热方式 Heat dissipation mode	自然冷却，无风扇
	MAC表 MAC table	8K	工作环境 Working environment	工作温度 Operating temperature	-40~85°C(-40~185°F)
	包缓冲区 Packet buffer	2M		储存温度 Storage temperature	-40~85°C(-40~185°F)
	延迟时间 Delay time	<3μs		相对湿度 Relative humidity	5%~95%(无凝露)
	交换方式 Switching mode	存储-转发	LED指标 LED index	电源指示灯 Power indicator light	PWR
	整机功耗 Overall power consumption	<3W		接口指示灯 Interface indicator	电口(Link/ACT)

行业标准 Industry standard	EMI: FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A EMS: IEC(EN)61000-4-2(ESD):±8kV(contact),±15kV(air) IEC(EN)61000-4-3(RS):10V/m(80 ~1000MHz) IEC(EN)61000-4-4(EFT):PowerPort:±4kV;Data Port: ±2kV IEC(EN)61000-4-5(Surge):Power Port: ±2kV/DM, ±4kV/CM; Data Port: ±2kV IEC61000-4-6(CS):10V(150kHz~80MHz)/IEC(EN)61000-4-16(CM EMI): 30V cont. 300V,1s IEC 60068-2-27 (Shock)/IEC 60068-2-32 (Freefall)/IEC 60068-2-6 (Vibration)

外形图 Dimensions

单位：mm

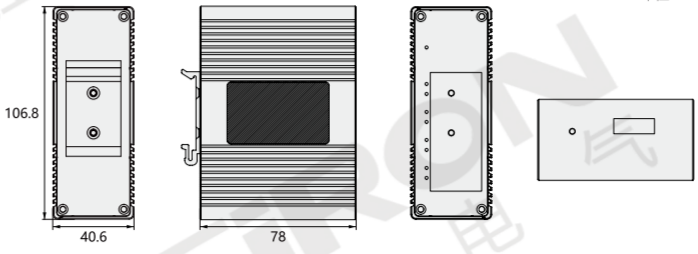

询问胜蓝
0755-8886 0059
当日出货