



修订				
区域	修订	说明	日期	修订人

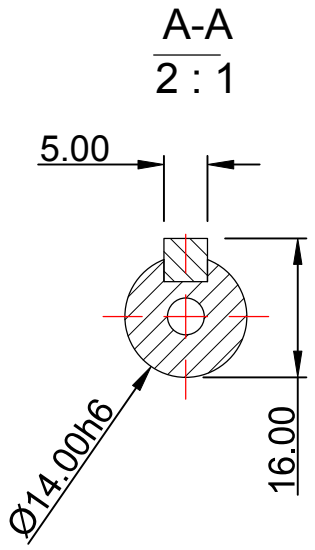


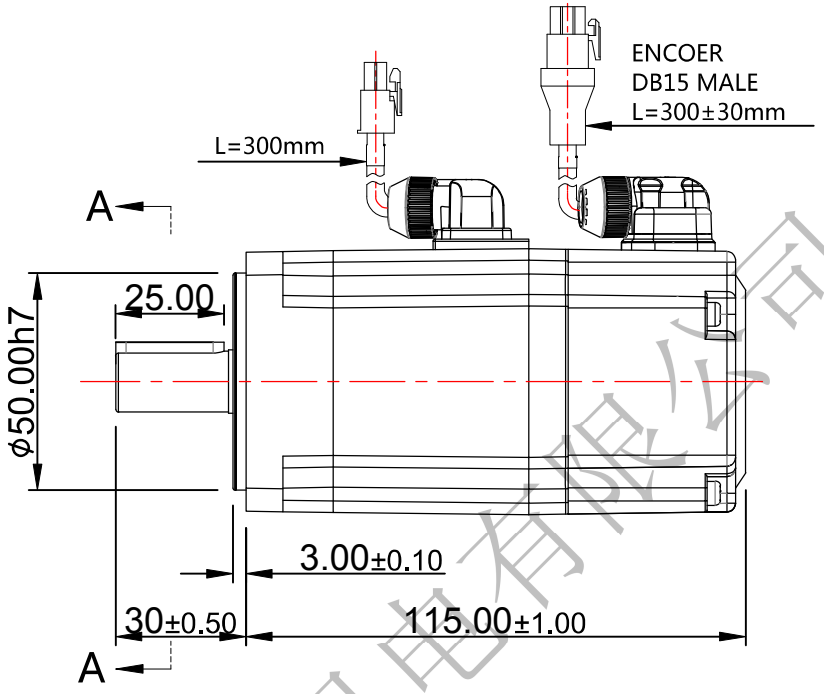


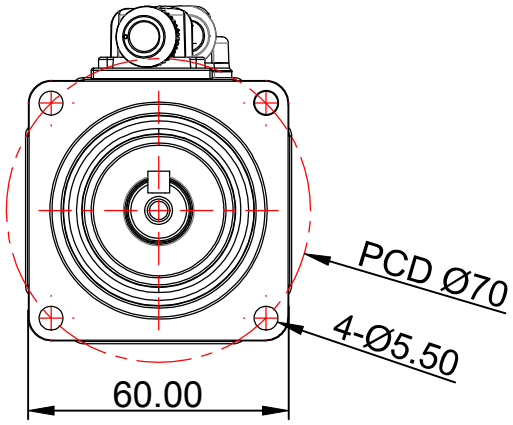

使用环境	温度-20°~+50°湿度<90%无结露									
电机绕组插座	绕组引线	U		V		W		PE		
	插头编号	1		2		3		4		
编码器线侧插座		SD	/	/	SD-	/	/	VDC	GND	NC
	信号排列编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9





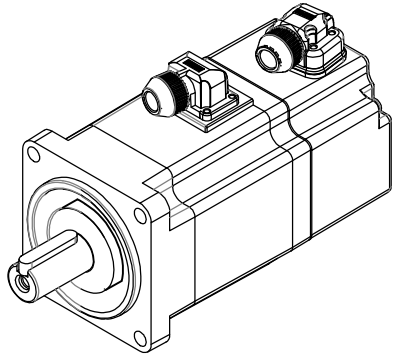

电机规格说明 SPEIFICATION

额定电压Rated Voltage(V)	220	转子惯量Rotate Interia(kg.m^2)	0.407x10^{-4}
额定功率Rated Power(W)	200	转矩系数Torque Coefficient (Nm/A)	0.58
额定转矩Rated Torque(N.M)	0.64	线电阻Line Resistant (Ω)	8.87
最大转矩TORQUE MAX (NM)	1.93	线电感Line Inductance (mh)	46.6
额定转速Rated Speed (RPM)	3000	线反电势常数Line Back EMF Contant (v/krpm)	32
最大转速Max.speed (RPM)		编码器类型Encode Resolution	23BIT
额定电流Rated Current(A)	1.1	电机绝缘等级Insulation Class	F
电机极对数 Pole-pairs	10(5对极)	电机防护等级Protection Class	IP54

		产品系列				
		产品名称				
投影方式		产品型号	60JASM502230K-M23B-T			
	签名	日期		签名	日期	
绘图	李章锋	2019/10/14	标准化			
设计			工艺			
校准			审批			

深圳市杰美康机电有限公司
Shenzhen Just Motion Control Electromechanics Co.,LTD

公司网址	www.szjmc.com			
单位	比例	重量/kg	页数	版本
mm	1:1		第 张 共 张	A

杰美康机电有限公司