LED信号灯

D013系列

LED信号です
LED signal lamp

IP20
Protection level

360°高亮灯珠
360°High light beads

安装便捷
Easy to install

CE认证
CE certification



混合棱镜
提高了远距离的可视性能
Hybrid prism improve long-distance visual performance

利用双反射镜构造
产生鲜明的色彩识别效果
The use of dual mirror structure to produce a distinctive color recognition effect

耐热
抗冲击
Heat-resistant and impact-resistant

关于选型
ABOUT SELECTION

型号代码 D 0 1 3 - □ - □ - □
① ② ③ ④

型号解析 Type analysis

①	LED信号灯系列 LED signal light series	D013
②	工作状态 Working status	空白：常亮　　B：常亮带蜂鸣
③	壳体颜色 Shell color	W：白色
④	安装方式 Installation method	空白：折弯　　A：直立　　B：杆式L型


注：标配线长1500mm，如需定制尺寸，请联系我司销售。

产品规格
PRODUCT SPECIFICATIONS

型号 Model	D013-W	D013-W-A	D013-W-B
外观 Appearance			
输入电压 Input voltage	24V DC		
材质 The material	灯罩PC+灯壳ABS		
信号极性 Signal polarity	NPN/PNP通用		
色层数 Chromatic number	三层三色		
工作状态 Working condition	常亮/常亮带蜂鸣		
防护等级 Class of protection	IP20		
使用寿命 Service life	50000h		
环境温度 Environment temperature	-25~55°C		
表面温度 Surface temperature	<50°C		
发光灯源颜色 Luminescent lamp source color	Red Yellow Green		

外形图
EXTERNAL DRAWING

单位：mm

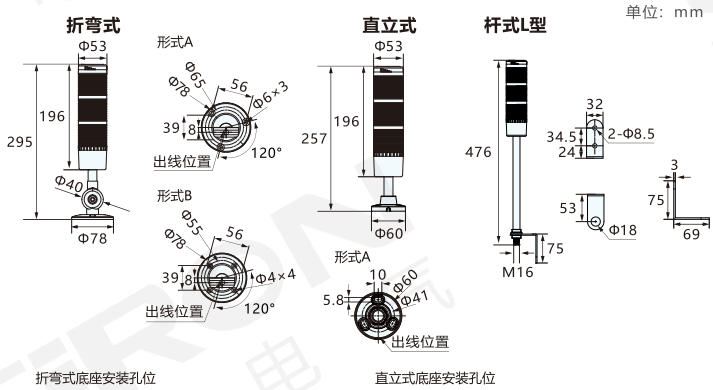


折弯式底座安装孔位

安装	螺丝位	规格	螺丝数量
形式A	Φ65	M5/M6	3
形式B	Φ55	M4	4

直立式底座安装孔位

安装	螺丝位	规格	螺丝数量
形式A	Φ41	M5/M4	3

接线图
WIRING DIAGRAM

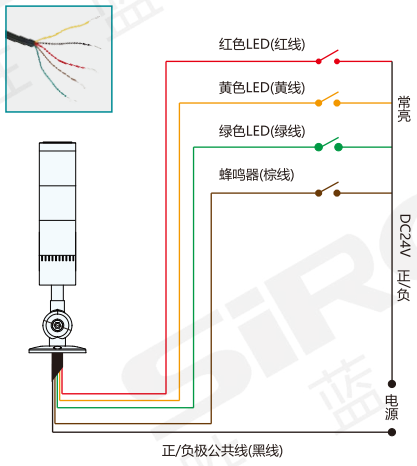

产品细节
PRODUCT DETAILS

